



## ООО «КЛАСТЕР»

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, 65 "А"

Тел/факс: +7 (495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56

[market@klasterstroy.ru](mailto:market@klasterstroy.ru)

[www.klasterstroy.ru](http://www.klasterstroy.ru)

### Рабочие места




#### Стол производственный автомеханика СПА-1





Стол **Автомеханика** предназначен для выполнения слесарных работ по ремонту агрегатов и узлов в автомастерских. Увеличенная глубина стола (800мм) и ниша под ящиками на экране (H-400мм) позволяет удобно расположить на нем большие детали автомобиля, не затрудняя доступа в верхние ящики. Стол автомеханика изготавливается сварным, что обеспечивает жесткость конструкции, столешница выполнена из фанеры (24мм), покрытой листом металла от 1-2мм, и выдерживает нагрузку до 700 кг. Стол может комплектоваться любыми тумбами серии ТС. Ящики в тумбах по требованию заказчика могут выдвигаться на полновыдвижных телескопических направляющих, нагрузка на ящик составляет до 50 кг. Покраска - порошковая (цвет по RAL). Столы могут быть укомплектованы слесарными тисками и табуретами. Защитный экран может быть заменен на любой другой из модельного ряда или может быть выполнен по эскизам заказчика.

**Размер: 1200\*800\*1600 мм**

**Цена: 22 850 руб.**

#### Стол производственный сварщика

Вид	Описание	Особенности комплектации	Цена, руб.
	Стол сварщика с решеткой на рабочей поверхности, выдвижной ящик под окалины, распашная дверка внутри две полки для инструмента. Размер: 1200*750*800	без вытяжки  с вытяжкой и пусковым управлением	40 890  47 080
	Стол сварщика с защитным экраном, решеткой на рабочей поверхности, выдвижной ящик под окалины, колчан для электродов Размер: 1400*800*850	без вытяжки  с вытяжкой и пусковым управлением	42 800  48 900
	Стол сварщика. Столешница – решетка чугун, защитный экран с лампой дневного освещения. Изделие может иметь любой размер по вашим эскизам с нашим технологическим чертежом. Размер: 800*500*750	без вытяжки  с вытяжкой и пусковым управлением	27 500  34 780
	Стол сварщика комбинированный. Стандартные габариты: 1200x760x900мм. Каркас выполнен из профильной трубы 40x40x2мм, рабочая поверхность: сталь-1мм, чугунная решетка с ящиком под окалину под ней, огнеупорный (шамотный) кирпич. Так же столы сварщика комбинированные изготавливаются по эскизам и размерам заказчика.		20 270

	<p>Стол сварщика с вертикальной и горизонтальной вытяжкой, с ящиком для электродов, выдвижной ящик с фильтром под окалины. Пусковое управление, столешница-решетка чугуна с различными отверстиями и габаритами по желанию заказчика, порошковая покраска любой цвет по RAL.</p>		<p><b>134 180</b></p>
	<p>Рабочее место сварщика оснащено: рабочей плитой толщиной 10мм, большим выдвижным ящиком на телескопических направляющих, тумбой с дверцей для сварочного аппарата и отверстием для шнуров. С боковой стороны расположены ячейки для электродов. Каркас - профильная труба 40x40 с подпятником на полу.</p>		<p><b>42 700</b></p>
	<p>Стол сварщика с решеткой на рабочей поверхности, узел дневного освещения, выдвижной ящик под окалины, колчан для электродов, две распашные дверки внутри каждой полки под инструмент.</p> <p>Размер: 1400*750*800</p>	<p>без вытяжки</p> <p>с вытяжкой и пусковым управлением</p>	<p><b>60 990</b></p> <p><b>67 840</b></p>
	<p>Стол сварщика с решеткой на рабочей поверхности, узел дневного освещения, выдвижной ящик под окалины, защитный экран обшит металлом, в столе встроен колчан для электродов, две распашные дверки внутри каждой полки под инструмент.</p> <p>Размер: 1400*750*800</p>	<p>без вытяжки</p> <p>с вытяжкой и пусковым управлением</p>	<p><b>64 200</b></p> <p><b>68 700</b></p>
			

## Стол производственный паяльщика (СПП-1, СПП-2)

### Стол производственный паяльщика СПП-1

**Рабочее место паяльщика** оснащено: лампой дневного света, розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран с дополнительными полочками и вентиляционным отверстием. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм, окантовано алюминиевым молдингом. Однотумбовый стол с одним ящиком и одной распашной дверцей на замке и внутренними полками. В столе вентиляционное отверстие. Покрытие полимерное порошковое. Максимальная нагрузка 550 кг.

**Цена: 18 080 руб.**

### Стол паяльщика СПП-2

**Рабочее место паяльщика** оснащено розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран – лист металла. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм, окантовано алюминиевым молдингом. Однотумбовый стол с одной распашной дверцей на замке и внутренними полками. Вентиляционное отверстие в столешнице. Покрытие полимерное порошковое. Максимальная нагрузка 550кг.




**Цена: 16 780 руб.**

### Стол производственный радиомонтажника и радиомеханика СПРР-1


Рабочее место электромонтажника (1500x750xH1800 с лампой) оснащено: освещением (лампа дневного света), электропитанием на 5 вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран с дополнительной полочкой. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4 мм, под ним фанера 24мм, окантовано алюминиевым молдингом, однотумбовый стол с одной распашной дверцей на замке и внутренними полками. (По вашему желанию можно оснастить стол другими модификациями тумб, до 8 моделей). Максимальная нагрузка 550 кг.

**Цена: 15 130 руб.**

### Стол монтажника без шкафа с тумбой

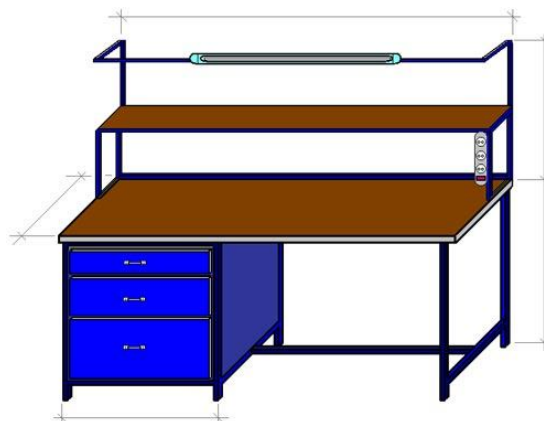


### Стол монтажника

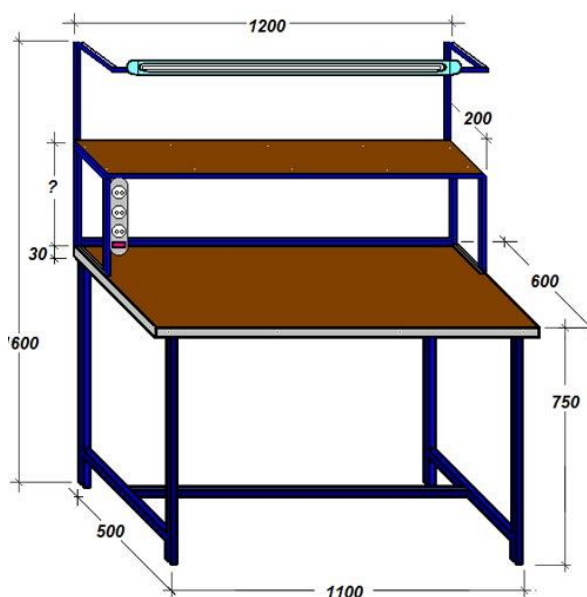

### Стол производственный электромонтажника СПЭ-1, СПЭ-4

Металлическая конструкция, позволяющая удобно выполнять работу. Рабочее место оснащено лампой дневного света, розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран разделен на две половины: одна половина имеет 3 открытые полки, вторая - распашные дверцы с замком и внутренними полками. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм, окантовано алюминиевым молдингом. Тумба с распашной дверцей на замке и внутренними полками. Нижняя полка на уровне ног. (различные тумбы по желанию до 8 видов). Максимальная нагрузка - 550 кг.

**Цена: 20 410 руб.**

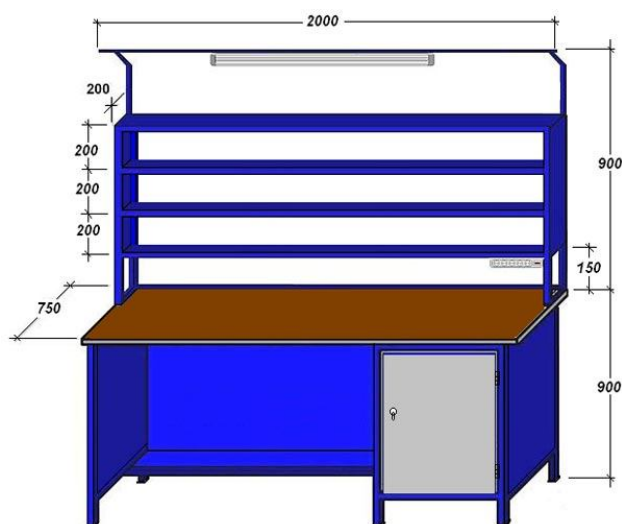

### Стол производственный слесаря-сборщика СПСС-1

Рабочее место слесаря сборщика оснащено лампой дневного света, розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране с дополнительными бортами. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм., окантовано алюминиевым молдингом. Максимальная нагрузка 550 кг.


**Цена: 14 580 руб.**

### Стол производственный слесаря-сборщика СПСС-2

Рабочее место слесаря-сборщика (1500x750x1800) с защитным экраном и дополнительными бортами. Столешница покрыта фанерой 24мм, сверху лист металла 1мм. Стол однотумбовый с распашной дверцей на замке и 3 ящиками. Покрытие полимерно-порошковое. Максимальная нагрузка 550 кг.

Цена: 17 910 руб.


### Стол для раскройки стекла

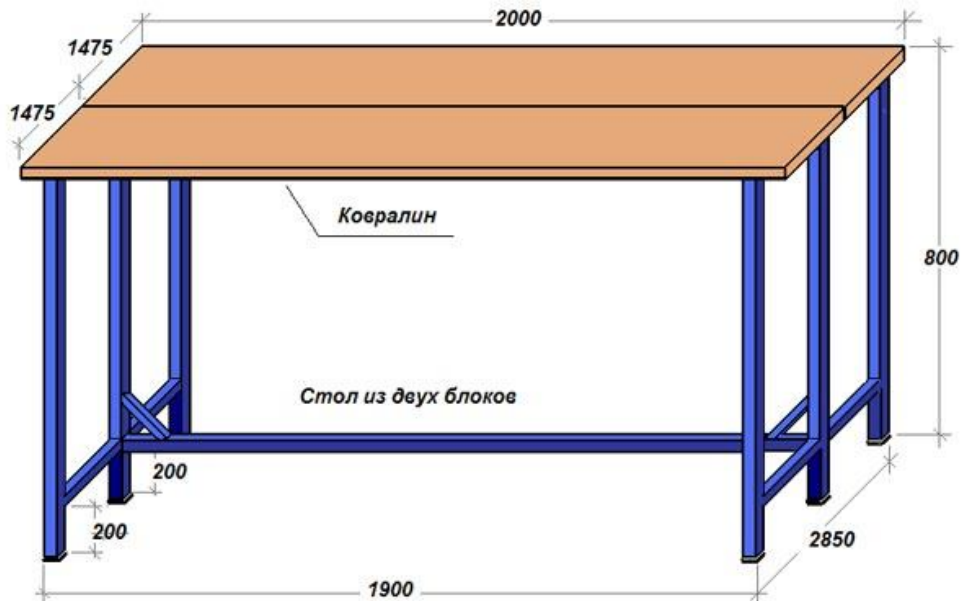


### Стол лабораторный СЛ-1




### Стол механика

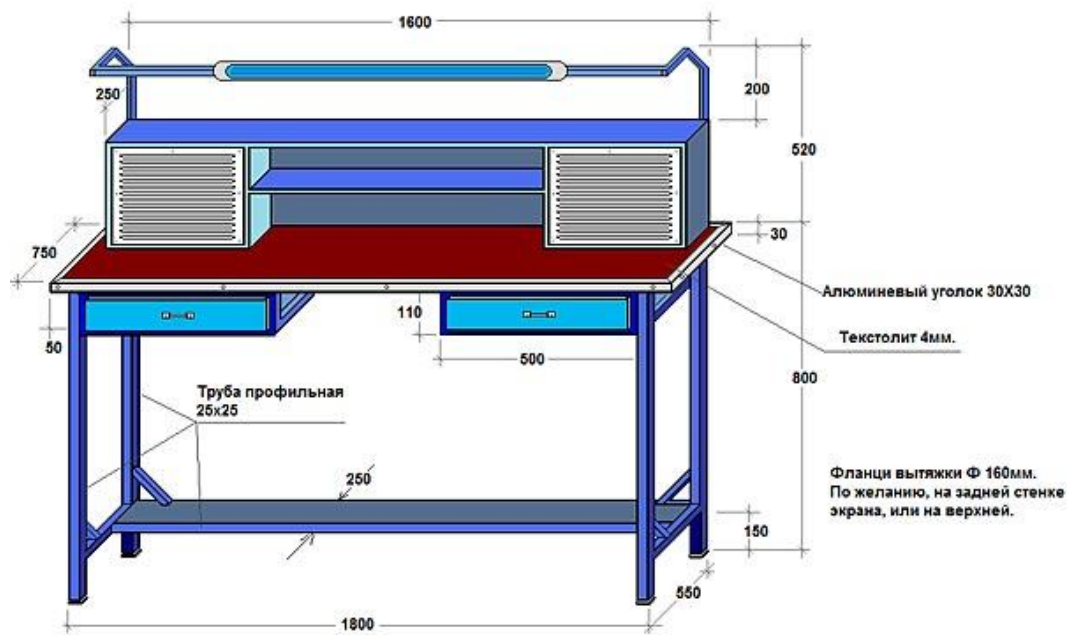


Стол монтажника

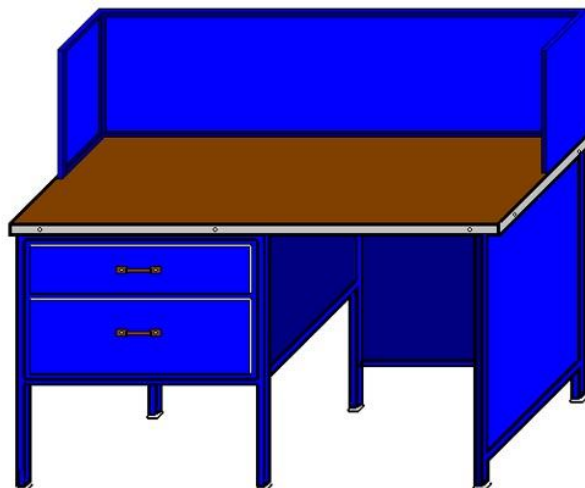

Стол фасовщика СФ-1

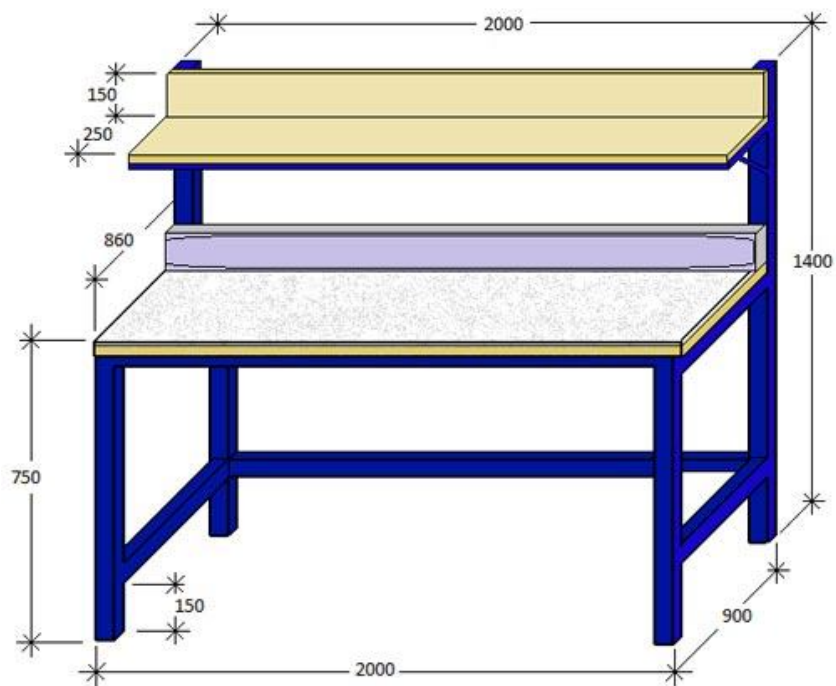

**Стол фасовщика СФ-2**

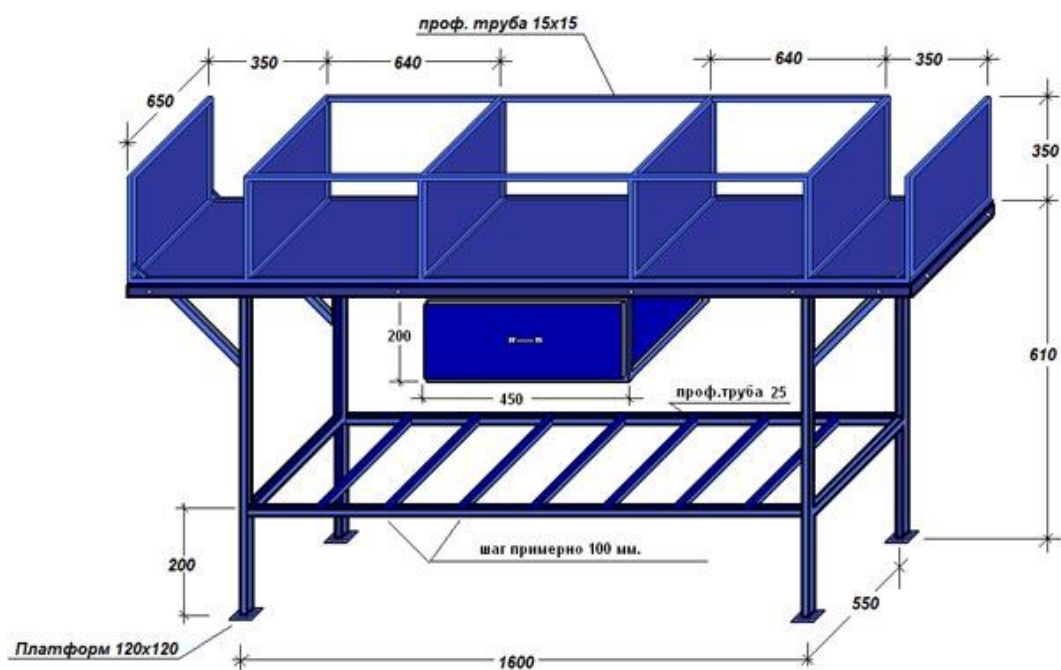

Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С Уважением,

ООО «Кластер»

+7(495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56, 8(916)-582-67-87

[market@klasterstroy.ru](mailto:market@klasterstroy.ru)